

T5 LEDラインライト



食品の冷蔵用ケースからあらゆる陳列棚まで使える
T5管のマルチなライン照明です



施工イメージ

ランプサイズ5種類、色温度ラインアップ6種類

1200タイプ
16W

全光束：1920lm (5000K)
830lm (精肉)

900タイプ
16W・12W

全光束：1920lm (5000K)
650lm (精肉)

600タイプ
12W

全光束：1450lm (5000K)
650lm (精肉)

450タイプ
8W

全光束：960lm (5000K)
450lm (精肉)

450タイプ
6W

全光束：720lm (5000K)
320lm (精肉)


色温度ラインアップ
6500K/5000K
3500K/2700K
精肉/鮮魚

製品仕様

型番 (**は色温度)	T5P-M16F1/** T5P-M16F1N(精肉) T5P-M16F1F(鮮魚)	T5P-M16F8/** T5P-M12F8N(精肉) T5P-M12F8F(鮮魚)	T5P-M12F5/** T5P-M12F5N(精肉) T5P-M12F5F(鮮魚)	T5P-M08F4/** T5P-M08F4N(精肉) T5P-M08F4F(鮮魚)	T5P-M06F3/** T5P-M06F3N(精肉) T5P-M06F3F(鮮魚)
タイプ	1200タイプ	900タイプ	600タイプ	450タイプ	300タイプ
消費電力	16W	16W 12W(精肉・鮮魚)	12W	8W	6W
全光束	1920lm(5000K) 830lm(精肉・鮮魚)	1920lm(5000K) 650lm(精肉・鮮魚)	1450lm(5000K) 650lm(精肉・鮮魚)	960lm(5000K) 450lm(精肉・鮮魚)	720lm(5000K) 320lm(精肉・鮮魚)
配光角	220°				
色温度	2700K/3500K/5000K/6500K/精肉/鮮魚				
演色性	Ra82(2700-6500K)				
入力電圧	100-240V 50/60Hz				
本体サイズ	Φ16.2 × 1190mm	Φ16.2 × 885mm	Φ16.2 × 580mm	Φ16.2 × 425mm	Φ16.2 × 300mm
本体重量 (ドライバ別)	260g	195g	130g	95g	75g
電源	別置タイプ				
動作環境温度	-25～60℃				
付属品	別置ドライバ・電源ホルダー・ランプホルダー・延長ケーブル				

T5 LEDラインライト 寸法図

L(長さ)	L1(発光寸法)	L2(長さ)
1190mm	1165mm	1203mm
885mm	860mm	893mm
580mm	555mm	593mm
425mm	400mm	438mm
300mm	275mm	313mm

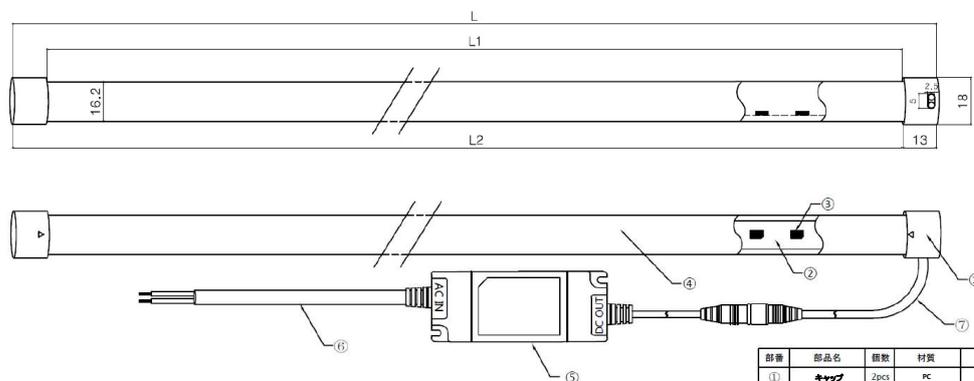

部番	部品名	個数	材質	概要
①	キャップ	2pcs	PC	
②	LED基板	1pcs	アルミ	
③	LED光源	/	/	
④	本体	1pcs	PC	
⑤	分付け電源	1pcs	PC+FR-4 PCB	
⑥	電源線	1pcs	/	平線径5.0mm, 5mm
⑦	電源線	1pcs	/	平線径5.0mm, 5mm

※仕様・外観は予告なく変更することがございます。あらかじめご了承ください。※本カタログに掲載の内容は2018年12月現在のものです。



ニシコム株式会社 ライテック事業部

TEL: 03-6715-9010 Fax: 03-6715-9009 <http://www.nisicom.co.jp>
〒144-0051 東京都大田区西蒲田7-26-11 Flos蒲田10階